



TABULKA KOMPATIBILITY

RÁFEK - PLÁŠŤ - MAXIMÁLNÍ TLAK

TABULKA KOMPATIBILITY

MODEL KOL	TYP BRZD	TYP RÁFKU	VNITŘNÍ ŠÍŘE
GHIBLI 0.9	Disc brake	2-Way Fit Ready	21
HYPERON ULTRA / HYPERON	Disc brake	2-Way Fit	21
BORA ULTRA WTO 60 DB / BORA ULTRA WTO 45 DB BORA ULTRA WTO 35 DB	Disc brake	2-Way Fit	23
BORA WTO 60 DB / BORA WTO 45 DB BORA WTO 35 DB	Disc brake	2-Way Fit	23
BORA ULTRA WTO 80 DB / BORA ULTRA WTO 33 DB	Disc brake	2-Way Fit	21
BORA ULTRA WTO 60 DB / BORA ULTRA WTO 45 DB (2020-2024)	Disc brake	2-Way Fit	19
BORA ULTRA WTO TT	Disc brake	2-Way Fit Ready	19
BORA WTO 60 DB / BORA WTO 45 DB / BORA WTO 33 DB (2020-2024)	Disc brake	2-Way Fit	19
BORA WTO 77 / BORA WTO 60 / BORA WTO 45 BORA WTO 33	Rim brake	2-Way Fit	19
BORA ONE 50 DB / BORA ONE 35 DB	Disc brake	Clincher	17
BORA ULTRA 50 / BORA ULTRA 35	Rim brake	Clincher	17
BORA ONE 50 / BORA ONE 35	Rim brake	Clincher	17
SHAMAL CARBON	Disc brake	2-Way Fit	21
LEVANTE	Disc brake	2-Way Fit	25
ZONDA GT	Disc brake	2-Way Fit	23
ZONDA DB	Disc brake	Clincher	17
ZONDA	Rim brake	Clincher	17
SCIROCCO	Rim brake	Clincher	17
KHAMSIN	Rim brake	Clincher	17
CALIMA	Rim brake	Clincher	17

RIM BRAKE = ráfkové brzdy


DISC BRAKE = kotoučové brzdy

2-WAY FIT = možnost použití bezdušových i dušových pneumatik

CLINCHER = možnost použití výhradně dušových pneumatik

Je plně a výhradně na odpovědností koncového uživatele aby si rozhodl o vhodné a správné kombinaci ráfků a pneumatik a provedl veškerá ověření nutná k zajištění správnosti a bezpečnosti této kombinace. Bez zásahu do výše uvedeného a za účelem zajištění optimálního valivého odporu, přilnavosti a zejména bezpečnosti, doporučujeme koncovému uživateli, aby při svém rozhodování zohlednil také doporučené kombinace šířky pláště, šířky pneumatik a tlaku pneumatik uvedené v níže uvedené tabulce.

Pro pneumatiky uvádějící rozměr "S" ke svému označení (např. 25-622)

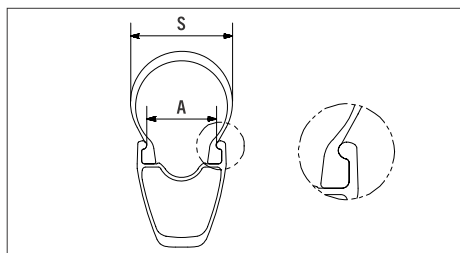

Pro zjištění šíře ráčku "A" vyhledejte označení na Vašem ráčku (např. 622x19) a ověřte si jej fyzickým přeměřením rozměru "A".


TABULKA KOMPATIBILITY RÁFKŮ S DUŠOVÝMI PLÁŠTI A JEJICH MAXIMÁLNÍ TLAK (BAR)

Šíře pláště "S"		Vnitřní šíře ráčku "A" (mm)																			
mm	inch.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32	35
20	0,80	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5															
23	0,90	9	9	9	9	9	9	9													
25	1,00	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	7									
26	1,02	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7									
28	1,10			7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7									
29	1,14			7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7	7	5,8							
30	1,20			7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7	7	5,8							
32	1,25			6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	5,8							
34	1,35			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5,8							
35	1,37					5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7					
36	1,40					5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7					
38	1,50					5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5					
41	1,60					5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2					
43	1,70					5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
47	1,85					4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	3,5	3,5	3,5		
50	1,95						4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	3,5	3,5	3,5		
52	2,05						4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	3,5	3,5	3,5		
53	2,10						3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
56	2,20						3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
58	2,28						3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2
60	2,35								3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
64	2,50								2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
66	2,60											2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
69	2,70											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
71	2,80													2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
74	2,90													2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
76	3,00													2	2	2	2	2	2	2	2
81	3,20																2	2	2	2	2
89	3,50																2	2	2	2	2
102	4,00																				2

Z důvodu bezpečnosti dodržujte informace výrobce pneumatik týkající se minimální a maximální šířky ráčku, který má být použit, ale vždy se ujistěte, že kombinace je uvedena jako možná v této tabulce.

Je plně a výhradně na odpovědností koncového uživatele aby si rozhodl o vhodné a správné kombinaci ráfků a pneumatik a provedl veškerá ověření nutná k zajištění správnosti a bezpečnosti této kombinace. Bez zásahu do výše uvedeného a za účelem zajištění optimálního valivého odporu, přilnavosti a zejména bezpečnosti, doporučujeme koncovému uživateli, aby při svém rozhodování zohlednil také doporučené kombinace šířky pláště, šířky pneumatik a tlaku pneumatik uvedené v níže uvedené tabulce.

Pro pneumatiky uvádějící rozměr "S" ke svému označení (např. 25-622)

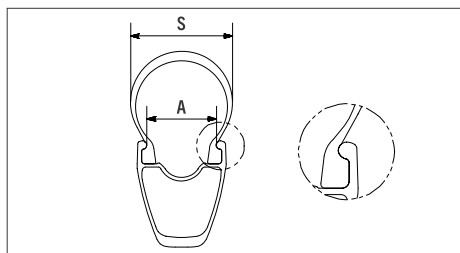

Pro zjištění šíře ráfku "A" vyhledejte označení na Vašem ráfku (např. 622x19) a ověřte si jej fyzickým přeměřením rozměru "A".

TABULKA KOMPATIBILITY RÁFKŮ S BEZDUŠOVÝMI PLÁŠTI A JEJICH MAXIMÁLNÍ TLAK (BAR)

Šíře pláště "S"		Vnitřní šíře ráfku "A" (mm)																			
mm	inch.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32	35
20	0,80	-	-	-	-	-															
23	0,90	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5													
25	1,00	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7									
26	1,02	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7									
28	1,10			6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3									
29	1,14			6	6	6	6	6	6	6	6	5,8	5,8	5,8							
30	1,20			5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8							
32	1,25			5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3							
34	1,35			4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7							
35	1,37					4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4					
36	1,40					4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4					
38	1,50					4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1					
41	1,60					3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9					
43	1,70					3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7					
47	1,85					3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5		
50	1,95						3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3		
52	2,05						3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1		
53	2,10						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,6	2,6
56	2,20						2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,6	2,6
58	2,28						2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6
60	2,35							2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
64	2,50							2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
66	2,60											2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
69	2,70											2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
71	2,80													1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
74	2,90													1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
76	3,00													1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
81	3,20																1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
89	3,50																1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
102	4,00																				1,5

Z důvodu bezpečnosti dodržujte informace výrobce pneumatik týkající se minimální a maximální šířky ráfku, který má být použit, ale vždy se ujistěte, že kombinace je uvedena jako možná v této tabulce.